

*diplomat* SAFE

**디프로매트 금고**

# 사 용 설 명 서



REDL

**디프로매트 금고**를 구입해 주셔서 감사합니다.

귀하께서 구입하신 이 금고는 내화금고로서, KS에서 규정한 범위(KS G 4500)안에서 종이기준의 서류를 화재에서 안전하게 보호해 줍니다.

**디프로매트 금고**는 국내 금고업계에서는 최초로 1984년에 KS를 획득하였고, 공업선진국 스웨덴의 SP와 미국의 UL, 일본의 JIS 그리고 러시아의 GOST 내화시험에 모두 합격하여, 그 품질의 우수성을 국내외에 과시하고 있습니다.


**디프로매트 금고**는 품질경영시스템(ISO 9001, EQA)이 살아 숨쉬는 초현대식 공장에서 한국인이 만들어 전세계로 수출하고 있는 세계인이 믿고 쓰는 좋은 금고입니다.



좋은 금고를 만드는  
**주식회사 디프로매트**

[www.dsafesafe.co.kr](http://www.dsafesafe.co.kr)

## 1. 여는 법

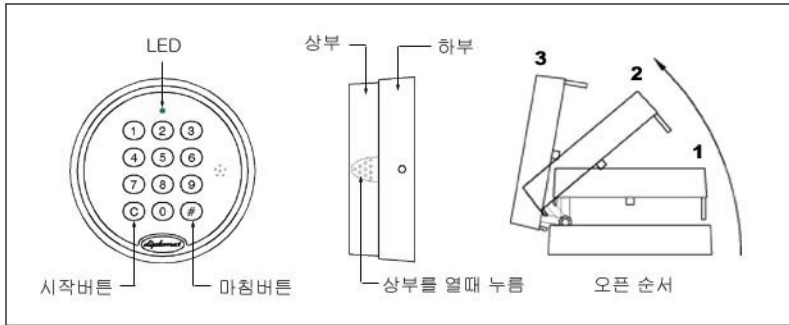

- 먼저 상부의 양쪽 측면을 누르면서 앞으로 당겨 좌측으로 열고, 건전지와 홀더 사이의 절연종이를 제거하십시오. ('삐삐'소리와 함께 LED가 켜짐)
- 공장 출고시의 비밀번호는 1234입니다.
  1. 시작버튼 **C**를 누른다. ('삐'소리와 함께 LED가 켜짐)
  2. 입력된 비밀번호 **1234**를 차례대로 누른다.  
(버튼을 누를 때마다 '삐'소리와 함께 LED가 켜짐)
  3. 마침버튼 **#**을 누른다. (멜로디와 함께 LED가 길게 켜짐)
  4. 멜로디가 울리는 동안(3초) 손잡이를 위로 올리면서 문을 연다.

### ⚠ 주의

틀린 번호를 누르면 경고음(삐 삐 삐 삐)이 울린다. 연속해서 5회 이상 틀린 번호를 누르면 락은 마비 되어 작동하지 않는다.  
마비증상 : 버튼을 누르면 LED만 깜박거린다.

### ⚠ 마비해제법

입력된 비밀번호를 여는 법의 순서대로 연속해서 두번 누르면, 멜로디가 울리면서 락은 복원된다.

예) **C 1 2 3 4 # C 1 2 3 4 #**

## 2. 닫는 법

1. 문을 닫으면 자동으로 잠긴다.

### 3. 비밀번호 입력방법 (두 개의 비밀번호 입력 가능)

#### ▶ 첫번째 비밀번호 입력법

1. 문 안쪽에 있는 변경버튼 **M** 을 누른다. ('삐'소리가 나고 LED가 길게 켜짐)
2. 버튼 **1** 을 누른다. ('삐'소리가 나고 LED가 꺼졌다가 길게 켜짐)
3. 마침버튼 **#** 을 누른다. (LED가 켜진 상태에서 '삐'소리가 길게 남)
4. 입력하고자 하는 번호를 누른다. (4단위 이상 16단위 이내)  
(버튼을 누를 때마다 '삐'소리와 함께 LED가 꺼졌다가 켜짐)
5. 마침버튼 **#** 을 누른다. (LED가 꺼지고 멜로디가 울림)

예) 비밀번호를 1225로 정한 경우 : **M 1 # 1 2 2 5 #**

#### ▶ 두번째 비밀번호 입력법

1. 문 안쪽에 있는 변경버튼 **M** 을 누른다. ('삐'소리가 나고 LED가 길게 켜짐)
2. 버튼 **2** 를 누른다. ('삐'소리가 나고 LED가 꺼졌다가 길게 켜짐)
3. 마침버튼 **#** 을 누른다. (LED가 켜진 상태에서 '삐'소리가 길게 남)
4. 새 비밀번호를 누른다. (4단위 이상 16단위 이내)  
(버튼을 누를 때마다 '삐'소리와 함께 LED가 꺼졌다가 켜짐)
5. 마침버튼 **#** 을 누른다. (LED가 꺼지고 멜로디가 울림)

예) 비밀번호를 4400로 정한 경우 : **M 2 # 4 4 0 0 #**

### 4. 금고 문이 닫힌 상태에서 비밀번호 변경하는 방법

1. 마침버튼 **#** 을 누른다. ('삐'소리와 함께 LED가 켜짐)
2. 현재 비밀번호를 누른다. (버튼을 누를 때마다 '삐'소리와 함께 LED가 켜짐)
3. 마침버튼 **#** 을 누른다. (멜로디가 울리며 LED가 길게 켜짐)
4. 새 비밀번호를 누른다. (4단위 이상 16단위 이내)  
(버튼을 누를 때마다 '삐'소리와 함께 LED가 꺼졌다가 켜짐)
5. 마침버튼 **#** 을 누른다. (LED가 꺼지고 멜로디가 울림)

예) 현재 비밀번호를 1234를 새 비밀번호 5678로 변경할 경우 :

**# 1 2 3 4 # 5 6 7 8 #**

#### ▲ 주의

새 비밀번호가 정확하게 입력되었는지 문을 닫기 전에 반드시 확인한다. 예를 들면, 비밀번호가 5678인 경우 **C 5 6 7 8 #** 을 누른다. 모든 것이 정상이면 마지막 버튼 **#** 을 누르는 순간 멜로디와 함께 LED가 **3초** 동안 켜진다.

### 5. 건전지 교체 시기

멜로디와 함께 LED가 길게 켜지는데도 문이 열리지 않으면, 즉시 건전지를 교환한다.  
(1.5V 알카라인 건전지 AA규격 4개)

■ 건전지가 완전히 소진되어도 비밀번호는 지워지지 않는다.

■ 건전지 수명 : 3년(금고 문을 하루에 3번 여닫을 경우)

세계인이 믿고 쓰는 .....  
**디프로매트 금고** 가 있습니다!



본사·공장: 부산광역시 강서구 송정동 1583-4 (녹산공단) TEL (051) 831-4400 FAX (051) 831-4409  
서울영업소: TEL (02) 2279-1236 FAX (02) 2273-2793 E-mail: info@dsafe.co.kr

☎ 080-070-4400 [www.dsafe.co.kr](http://www.dsafe.co.kr)